

目次 INDEX

φ16 ランプブラケット
LAMP BRACKET

品番	Part No.	ページ	Page
■	B-114	31	
■	B-120	31	
■	B-106	31	
■	B-116	31	

電球
LAMP

品番	Part No.	ページ	Page
■	T-10 E-10	31	
■	T-10 BA-9S	31	

ソケット
SOCKET

品番	Part No.	ページ	Page
■	S-145	32	
■	S-136	32	
■	S-144	32	
■	S-186	32	
■	S-137	32	
■	S-190	32	
■	S-220	32	

ランプブラケット品番説明 ORDERING INFORMATION

B-106

G

ブラケット品番
Part Number

レンズ色
Lens Color

R : 赤 Red

G : 緑 Green

O : 橙 Orange

B : 青 Blue

C : 透明 Clear


W : 白 White

B-114

外形図 DRAWING (unit:mm)



B-114 O



仕様 SPECIFICATIONS

RoHS

口金形状: E-10

Type of Base

レンズ色: R G O B C W

Lens Color

絶縁耐圧: AC500V 1分間

絶縁抵抗: DC500V 100MΩ以上

本体材質: フェノール樹脂、真鍮クロームメッキ

最大定格: 1W

端子形状: 半田端子

備考: 電球は別途お求め下さい

Dielectric Voltage: AC500V 1Minute

Insulation Resistance: DC500V 100MΩ (MIN.)

Material of Body: Phenol Resin, Chrome Plated Brass

Maximum Rating: 1W

Shape of Terminal: Solder Terminal


Remark: Supplied without Bulb.

B-120

外形図 DRAWING (unit:mm)



B-120 C

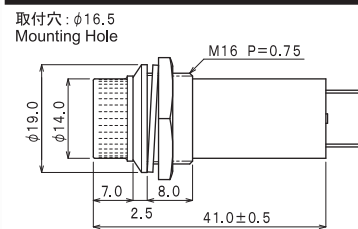

仕様 SPECIFICATIONS

RoHS

口金形状: BA-9S

Type of Base

レンズ色: R G O B C W

Lens Color

絶縁耐圧: AC500V 1分間

絶縁抵抗: DC500V 100MΩ以上

本体材質: フェノール樹脂、真鍮クロームメッキ

最大定格: 1W

端子形状: 半田端子

備考: 電球は別途お求め下さい

Dielectric Voltage: AC500V 1Minute

Insulation Resistance: DC500V 100MΩ (MIN.)

Material of Body: Phenol Resin, Chrome Plated Brass

Maximum Rating: 1W

Shape of Terminal: Solder Terminal


Remark: Supplied without Bulb.

B-106

外形図 DRAWING (unit:mm)



B-106 B



仕様 SPECIFICATIONS

RoHS

口金形状: E-10

Type of Base

レンズ色: R G O B C W

Lens Color

絶縁耐圧: AC500V 1分間

絶縁抵抗: DC500V 100MΩ以上

本体材質: フェノール樹脂、真鍮クロームメッキ

最大定格: 2W

端子形状: 半田端子

備考: 電球は別途お求め下さい

Dielectric Voltage: AC500V 1Minute

Insulation Resistance: DC500V 100MΩ (MIN.)

Material of Body: Phenol Resin, Chrome Plated Brass

Maximum Rating: 2W

Shape of Terminal: Solder Terminal


Remark: Supplied without Bulb.

B-116

外形図 DRAWING (unit:mm)



B-116 O

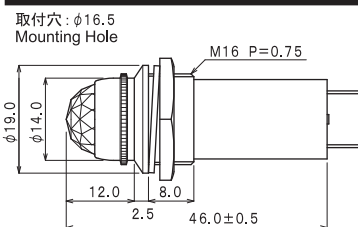

仕様 SPECIFICATIONS

RoHS

口金形状: BA-9S

Type of Base

レンズ色: R G O B C W

Lens Color

絶縁耐圧: AC500V 1分間

絶縁抵抗: DC500V 100MΩ以上

本体材質: フェノール樹脂、真鍮クロームメッキ

最大定格: 2W

端子形状: 半田端子

備考: 電球は別途お求め下さい

Dielectric Voltage: AC500V 1Minute

Insulation Resistance: DC500V 100MΩ (MIN.)

Material of Body: Phenol Resin, Chrome Plated Brass


Maximum Rating: 2W

Shape of Terminal: Solder Terminal

Remark: Supplied without Bulb.


T-10 E-10

外形図 DRAWING (unit:mm)



T-10 BA-9S

外形図 DRAWING (unit:mm)




電球各種取扱っております。詳細については、弊社へお問い合わせ下さい。
Other types of Lamps are also available. Please contact us for the details.

S-136



外形図 DRAWING (unit:mm)



仕様 SPECIFICATIONS


RoHS

口金形状: E-10	Type of Base: E-10
最大定格: 30V 2W	Maximum Rating: 30V 2W
絶縁耐圧: AC500V 1分間	Dielectric Voltage: AC500V 1Minute
絶縁抵抗: DC500V 50MΩ以上	Insulation Resistance: DC500V 50MΩ (MIN.)
本体材質: ポリプロピレン	Material of Body: Polypropylene
真鍮ニッケルメッキ	Nickel Plated Brass
端子形状: 半田端子	Shape of Terminal: Solder Terminal

S-144



外形図 DRAWING (unit:mm)



仕様 SPECIFICATIONS


RoHS

口金形状: E-10	Type of Base: E-10
最大定格: 30V	Maximum Rating: 30V
絶縁耐圧: AC500V 1分間	Dielectric Voltage: AC500V 1Minute
絶縁抵抗: DC500V 50MΩ以上	Insulation Resistance: DC500V 50MΩ (MIN.)
本体材質: 真鍮ニッケルメッキ	Material of Body: Nickel Plated Brass
端子形状: 半田端子	Shape of Terminal: Solder Terminal

S-186



外形図 DRAWING (unit:mm)



仕様 SPECIFICATIONS


RoHS

口金形状: E-10	Type of Base: E-10
最大定格: 30V	Maximum Rating: 30V
絶縁耐圧: AC500V 1分間	Dielectric Voltage: AC500V 1Minute
絶縁抵抗: DC500V 50MΩ以上	Insulation Resistance: DC500V 50MΩ (MIN.)
本体材質: 真鍮ニッケルメッキ	Material of Body: Nickel Plated Brass
端子形状: PC端子	Shape of Terminal: PC Terminal

S-137



外形図 DRAWING (unit:mm)



仕様 SPECIFICATIONS


RoHS

口金形状: BA-9S	Type of Base: BA-9S
最大定格: 30V 2W	Maximum Rating: 30V 2W
絶縁耐圧: AC500V 1分間	Dielectric Voltage: AC500V 1Minute
絶縁抵抗: DC500V 50MΩ以上	Insulation Resistance: DC500V 50MΩ (MIN.)
本体材質: ポリプロピレン	Material of Body: Polypropylene
真鍮ニッケルメッキ	Nickel Plated Brass
端子形状: 半田端子	Shape of Terminal: Solder Terminal

S-190



外形図 DRAWING (unit:mm)



仕様 SPECIFICATIONS


RoHS

口金形状: BA-9S	Type of Base: BA-9S
最大定格: 30V	Maximum Rating: 30V
絶縁耐圧: AC500V 1分間	Dielectric Voltage: AC500V 1Minute
絶縁抵抗: DC500V 50MΩ以上	Insulation Resistance: DC500V 50MΩ (MIN.)
本体材質: 真鍮ニッケルメッキ	Material of Body: Nickel Plated Brass
端子形状: 半田端子	Shape of Terminal: Solder Terminal

S-220



外形図 DRAWING (unit:mm)



仕様 SPECIFICATIONS

RoHS

口金形状: BA-9S	Type of Base: BA-9S
最大定格: 30V	Maximum Rating: 30V
絶縁耐圧: AC500V 1分間	Dielectric Voltage: AC500V 1Minute
絶縁抵抗: DC500V 50MΩ以上	Insulation Resistance: DC500V 50MΩ (MIN.)
本体材質: 真鍮ニッケルメッキ	Material of Body: Nickel Plated Brass
端子形状: PC端子	Shape of Terminal: PC Terminal

ソケット各種取扱っております。詳細については、弊社へお問い合わせ下さい。
Other types of Sockets are also available. Please contact us for the details.